

Компания Pilkington




Pilkington — мировой производитель стекла и стекольной продукции, основанный в 1826 году в Великобритании. Компания известна благодаря выдающимся технологическим достижениям, включая изобретение процесса изготовления листового (флоат) стекла, ставшего мировым стандартом.

Заводы Pilkington работают в 29 странах мира, включая Россию. Стёкла Pilkington широко используются в архитектуре, точной промышленности и на автомобильном рынке. С 2016 года Pilkington изготавливает всепогодные стёкла Lifeglass™ для остекления загородных домов и квартир.

Стекло Lifeglass™

Стекло серии Lifeglass™ производится на заводе Pilkington в России по революционной технологии Double Silver. На флоат-стекло методом плазменного напыления наносится покрытие, в состав которого входят два тончайших слоя серебра.

Технология Double Silver наделяет стекло Lifeglass™ выдающимися характеристиками. Данное стекло обладает беспрецедентным уровнем светопропускания, уникальными солнцезащитными, теплоотражающими и энергосберегающими свойствами.

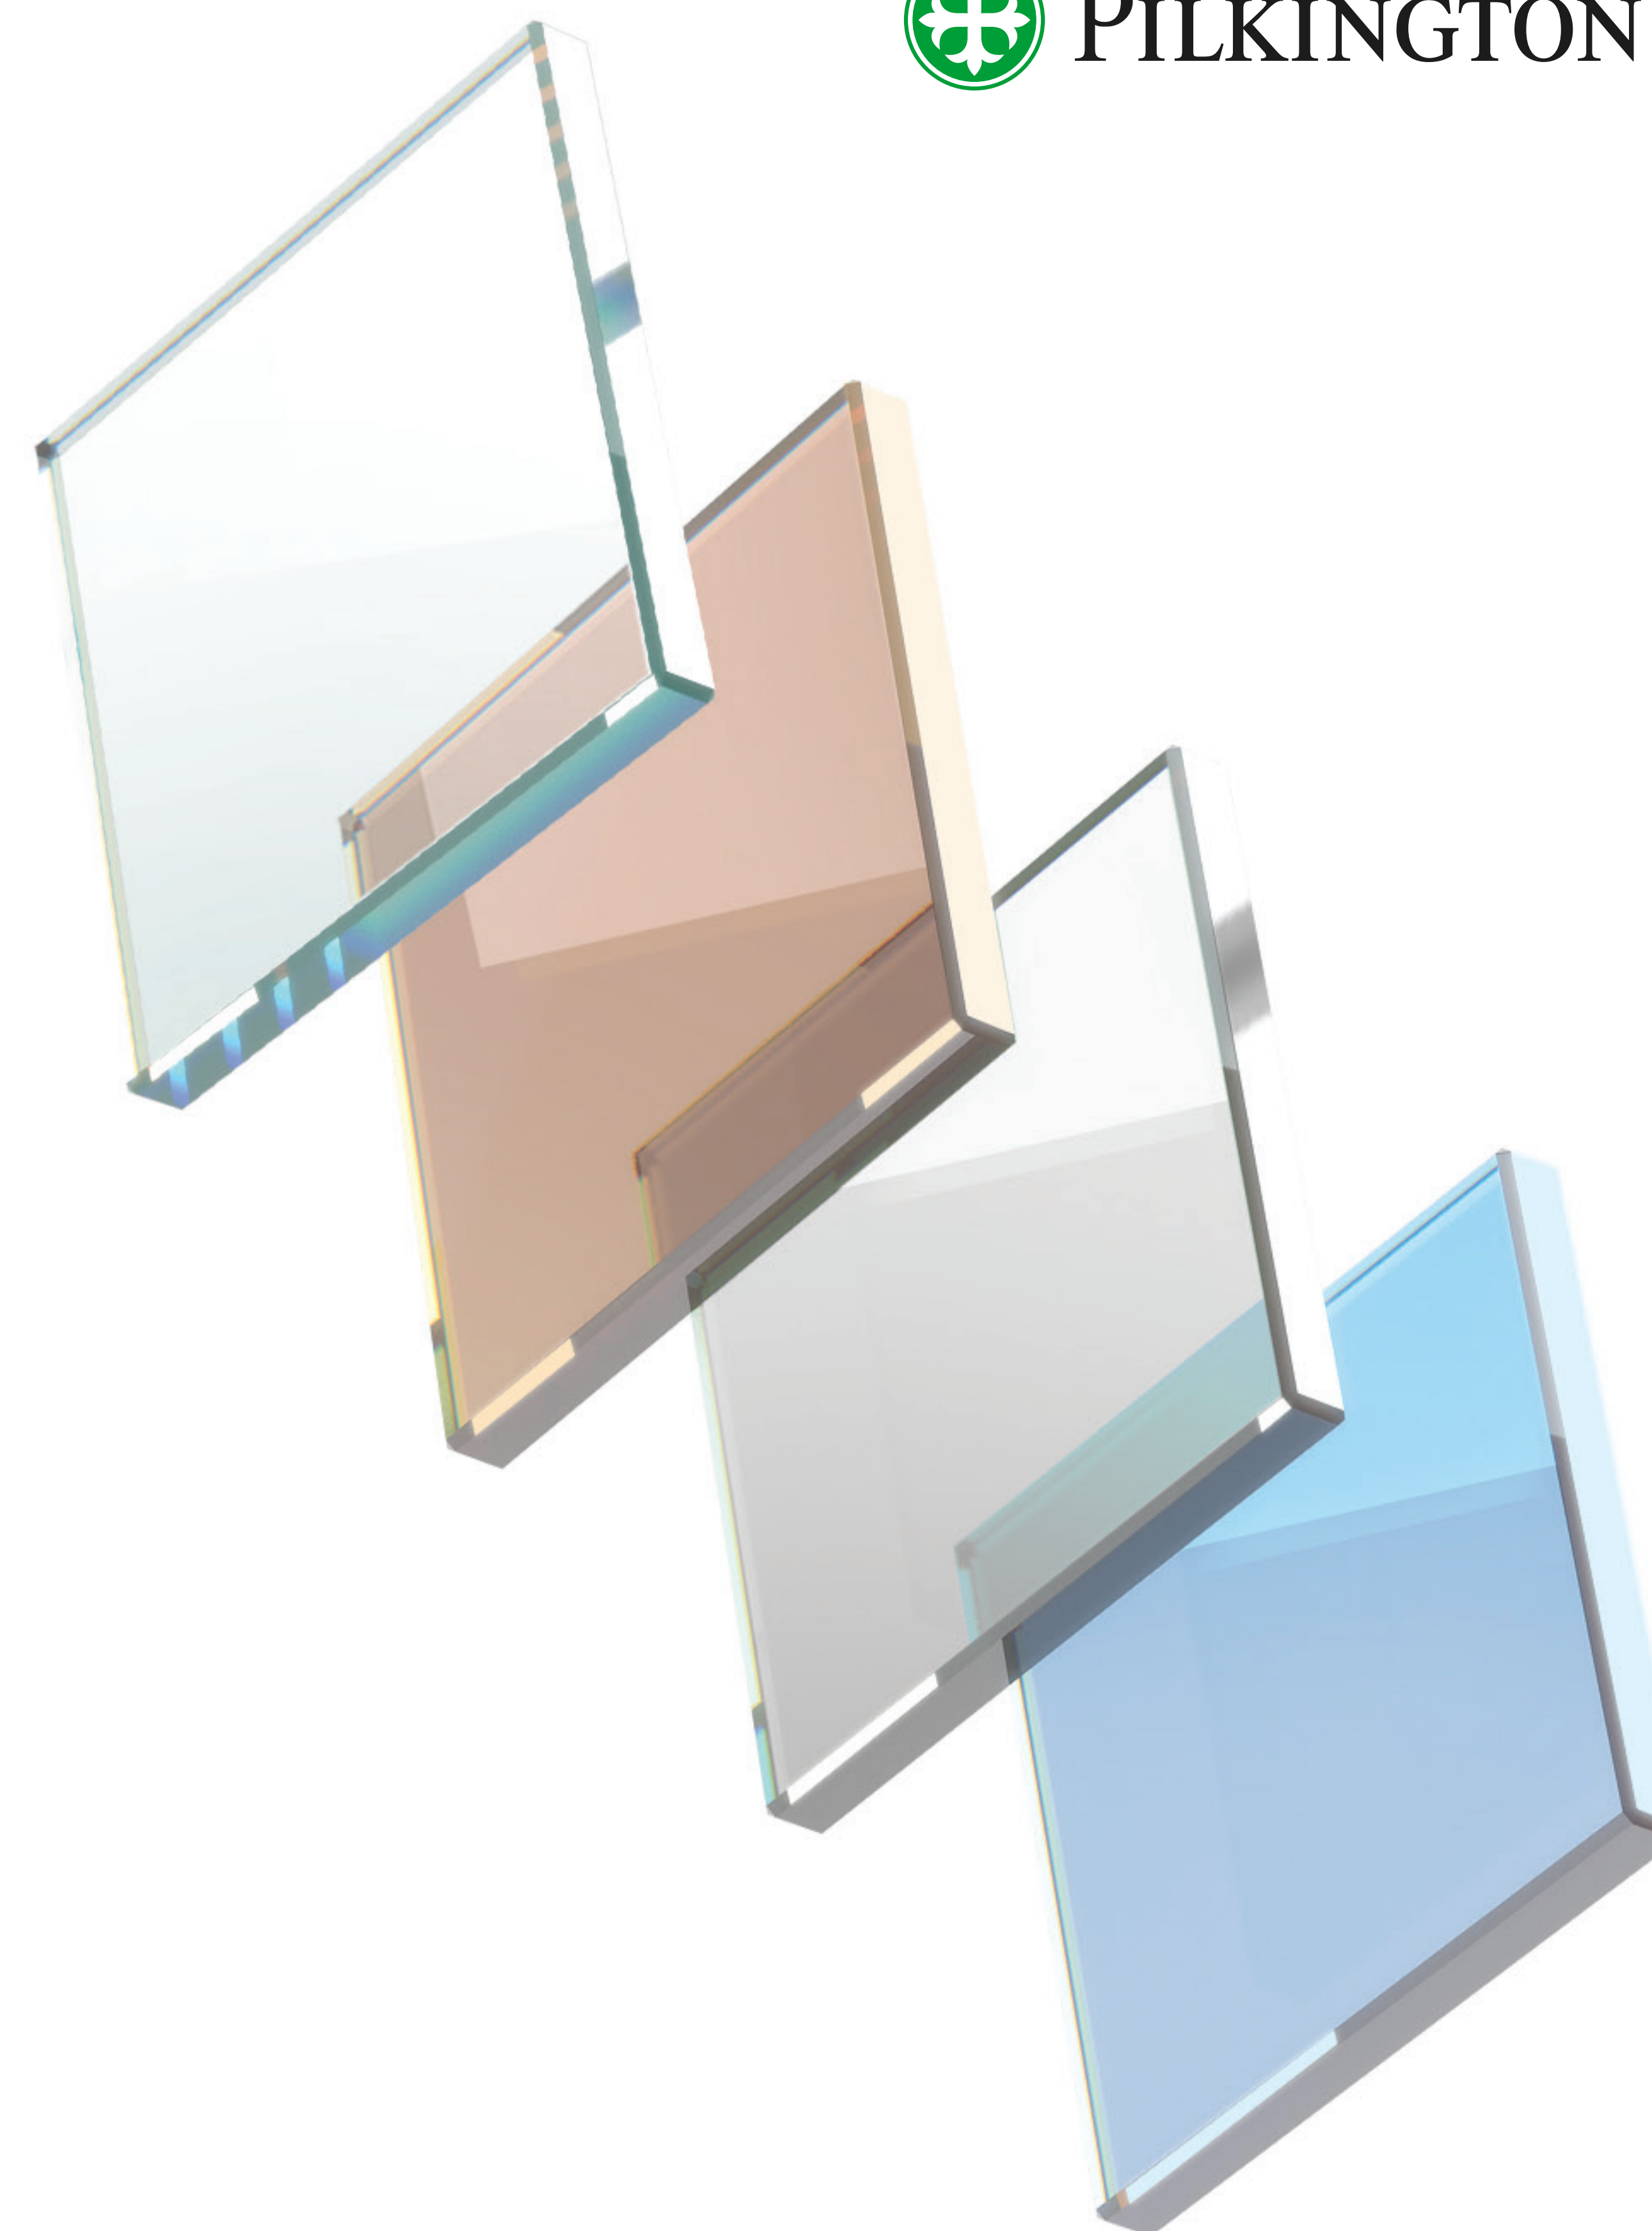

Технические характеристики

Формула стеклопакета	Светопропускание LT, %	Отражение света наруж. LR, %	Солнечный фактор SF, %	Сопротивление теплопередаче Ro, м ² *С/Вт
4 Lifeglass Clear - 16 Ar - 4	75	13	49	0,67
4 Lifeglass Clear - 16 возд - 4	75	13	49	0,57
4 Lifeglass Clear - 10 Ar - 4 - 10 Ar - 4	68	18	46	0,90
4 Lifeglass Clear - 10 возд - 4 - 10 возд - 4	68	18	46	0,75
4 Lifeglass Bronze - 16 Ar - 4	68	18	39	0,68
4 Lifeglass Bronze - 16 возд - 4	68	18	39	0,57
4 Lifeglass Bronze - 10 Ar - 4 - 10 Ar - 4	62	22	36	0,91
4 Lifeglass Bronze - 10 возд - 4 - 10 возд - 4	62	22	37	0,75
4 Lifeglass Silver - 16 Ar - 4	56	32	32	0,68
4 Lifeglass Silver - 16 возд - 4	56	32	32	0,57
4 Lifeglass Silver - 10 Ar - 4 - 10 Ar - 4	52	35	30	0,91
4 Lifeglass Silver - 10 возд - 4 - 10 возд - 4	52	35	30	0,75
4 Lifeglass Blue - 16 Ar - 4	68	20	37	0,68
4 Lifeglass Blue - 16 возд - 4	68	20	37	0,57
4 Lifeglass Blue - 10 Ar - 4 - 10 Ar - 4	63	24	34	0,91
4 Lifeglass Blue - 10 возд - 4 - 10 возд - 4	63	24	35	0,75

Значения представлены для центра стеклопакета. Требуется расчет приведенного значения в зависимости от размеров и композиции стеклопакета. Свето- теплотехнические характеристики приведены на основании EN 410 | EN 673 | ГОСТ Р 54166 (для условий г. Москва)

Информируем Вас о том, что ООО «Пилкингтон Гласс», являясь производителем прозрачного стекла и стекла с низкоэмиссионным и высокоселективным покрытиями, несет ответственность исключительно в отношении качества выпускаемой продукции в виде соответствующего стекла. ООО «Пилкингтон Гласс» не осуществляет переработку стекла и не является производителем стеклопакетов и, следовательно, не может нести ответственность за качество и характеристики любых стеклопакетов. Приведенные технические расчеты носят информационный характер и предназначены исключительно для ознакомления с примерными характеристиками возможных изделий. Расчеты должны быть подтверждены специализированными компаниями. Настоящий документ не является публичной офертой и иным предложением заключить договор. Настоящий документ не является сообщением рекламного характера.