



PILKINGTON

ЖК Приморский парк  
Ялта, Россия


Pilkington  
Suncool<sup>®</sup>-R Bronze 45/25 Pro T

RUS

# Pilkington Suncool®-R Bronze 45/25 Pro T

Стандарт	Свет		Солнечная энергия				Коэффициент теплопередачи $U_g$ , W/m <sup>2</sup> K	Коэффициент сопротивления
	Пропускание LT, %	Отражение LRout, %	Прямое пропускание DET, %	Отражение ER, %	Поглощение EA, %	Солнечный фактор SF, %		
ГОСТ	43	24	23	38	38	26	1.0	0.68

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 Optifloat в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 ( $R_g$  для условий г. Москва с применением программного комплекса STIS thermal calculator). Развернутая таблица характеристик представлена на стр. 28.

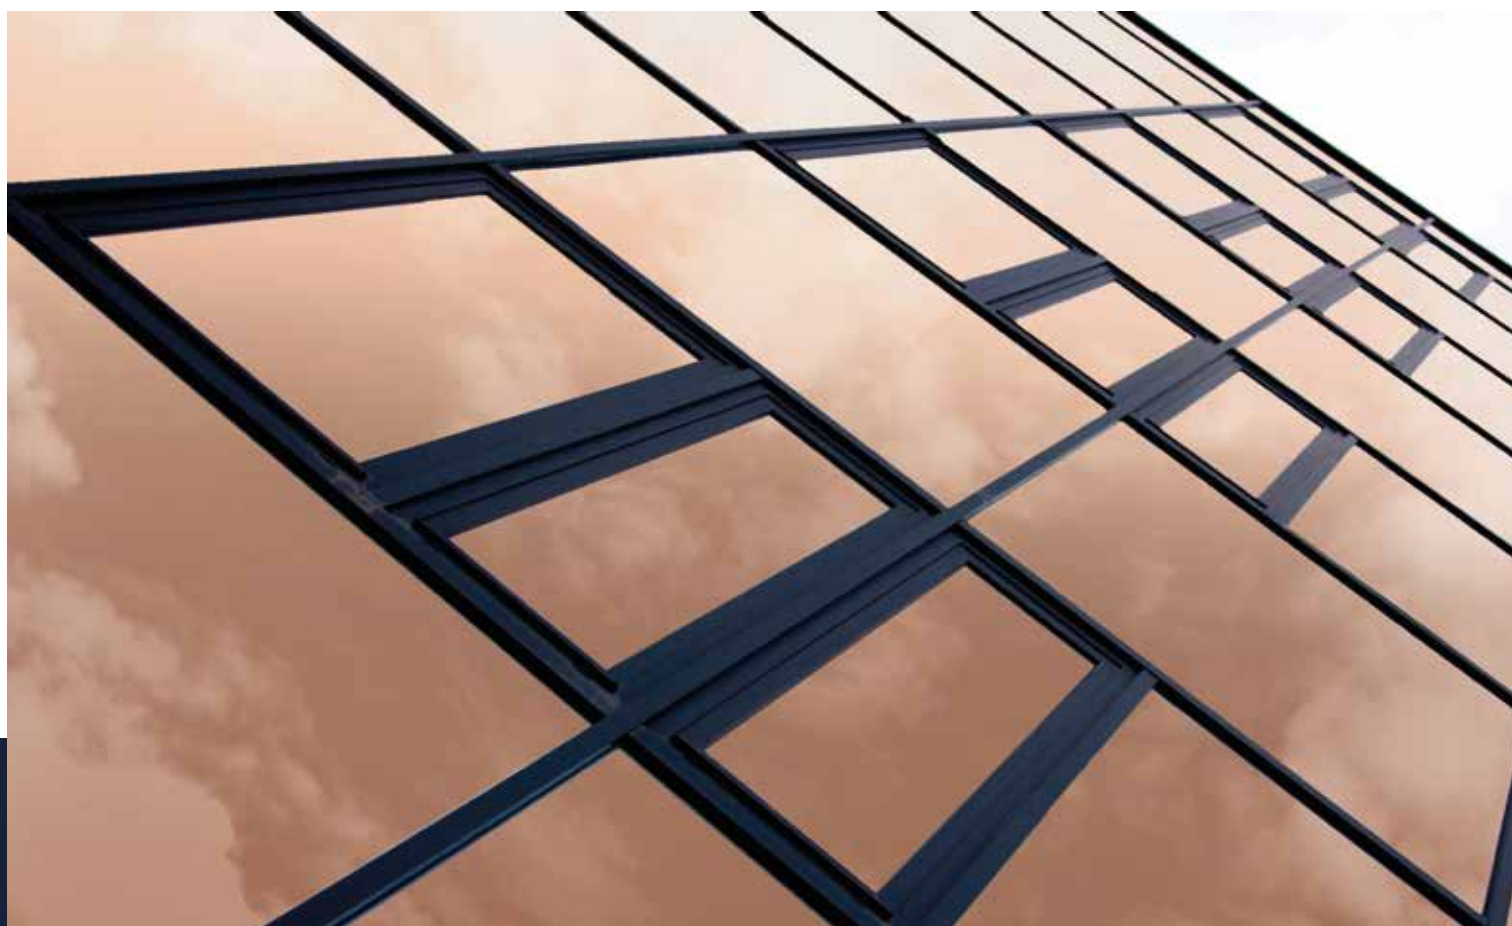

Pilkington Suncool®-R Bronze 45/25 Pro T имеет красивый бронзовый оттенок в отражённом свете. Благодаря технологии магнетронного напыления, это стекло пропускает свет, но не окрашивает его, обеспечивая нейтральное освещение внутри помещения. Отличные солнцезащитные характеристики делают этот продукт идеальным решением для объектов в южных регионах.

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 Optifloat в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 ( $R_g$  для условий г. Москва) с применением программного комплекса STIS thermal calculator.



ООО «Пилкингтон Гласс»

[www.firstinglass.ru](http://www.firstinglass.ru)

140125, Московская область,  
Раменский район, д. Жуково,  
ул. Стекольная, 1

тел.: +7 (495) 369-95-00  
факс: +7 (495) 369-95-01  
e-mail: [info@firstinglass.ru](mailto:info@firstinglass.ru)