



PILKINGTON

Pilkington


Suncool[®]-R Green 45/25 Pro T

RUS

Pilkington Suncool®-R Green 45/25 Pro T

Стандарт	Свет		Солнечная энергия				Коэффициент теплопередачи U_g , W/m ² K	Коэффициент сопротивления
	Пропускание LT, %	Отражение LRout, %	Прямое пропускание DET, %	Отражение ER, %	Поглощение EA, %	Солнечный фактор SF, %		
ГОСТ	44	34	26	40	34	28	1,0	0,68

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 Optifloat в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R_g для условий г. Москва с применением программного комплекса STIS thermal calculator). Развернутая таблица характеристик представлена на стр. 28.

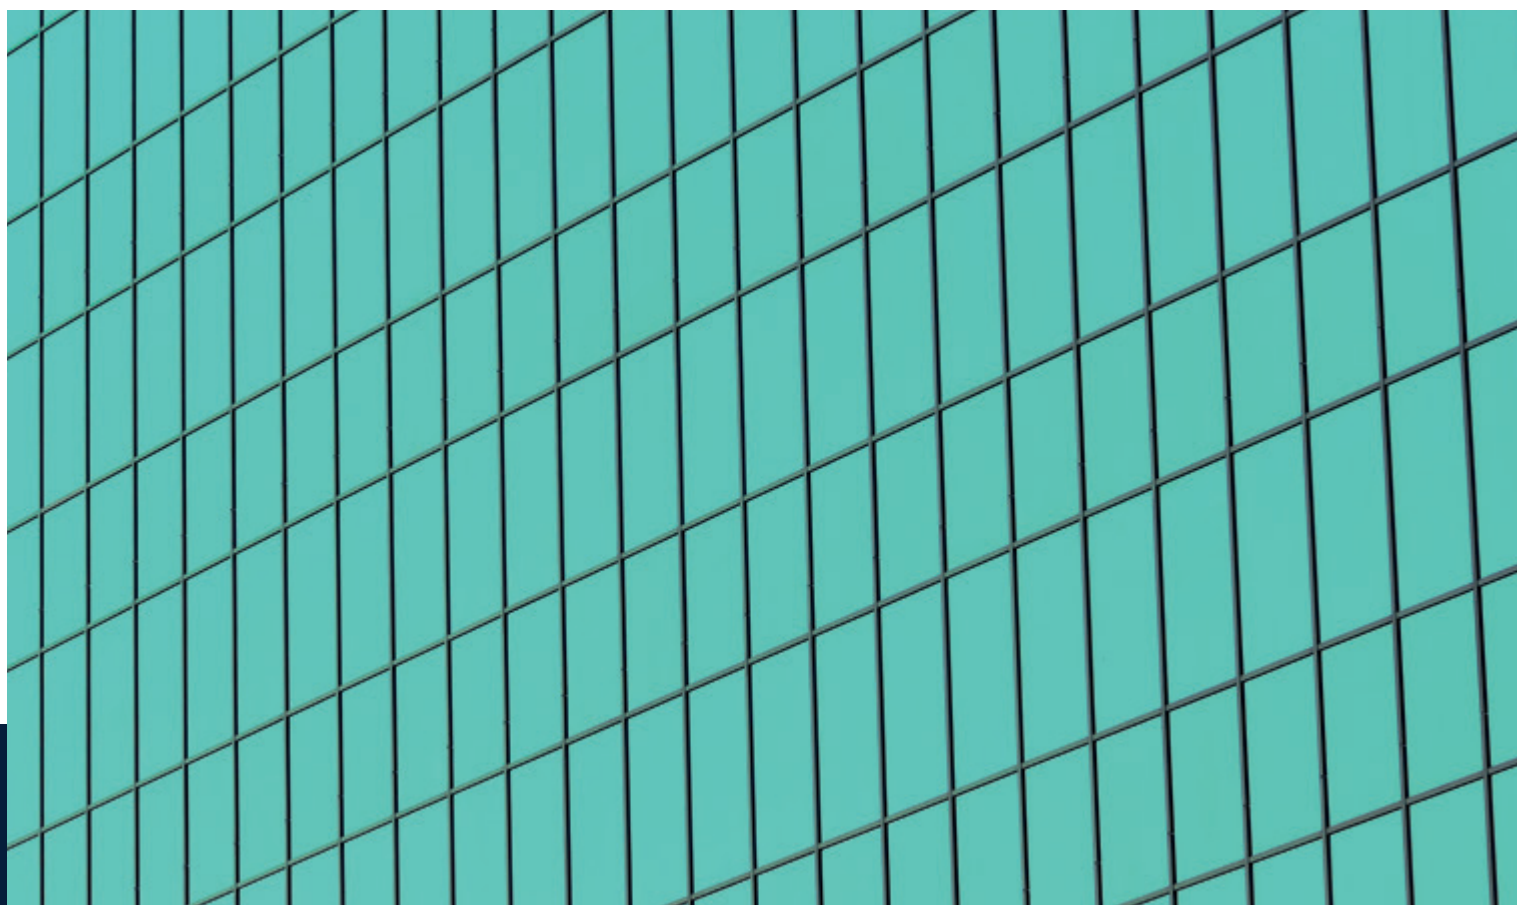

Pilkington Suncool®-R Green 45/25 Pro T стекло с зелёным оттенком и высокой степенью отражения. Благодаря технологии магнетронного напыления, пропускает свет, но не окрашивает его, обеспечивая нейтральное освещение внутри помещения. Найдёт отличное применение в отделке фасадов зданий, требующих высокой степени светопропускания и отражения.

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 Optifloat в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R_g для условий г. Москва) с применением программного комплекса STIS thermal calculator.



ООО «Пилкингтон Гласс»

www.firstinglass.ru

140125, Московская область,
Раменский район, д. Жуково,
ул. Стекольная, 1

тел.: +7 (495) 369-95-00
факс: +7 (495) 369-95-01
e-mail: info@firstinglass.ru